

LINEA PROFESIONAL

| | |
|---------------------------|---|
| Material | Aluminio acabado blanco / negro |
| Lámpara | Luminario de LED puntual rectangular fijo para empotrar |
| Ángulo de apertura | 24° y 36° |
| Color de luz | Blanco cálido / Blanco neutro |
| Alimentación | 85 - 277 V ca |
| Potencia | 20 W |

NOTA: El luminario y los lentes se venden por separado. El luminario se entrega armado según la selección.

20
W

IP
20

85-277

24°



FL
1 500
lúmenes
Blanco cálido

36°

orificio
1 600
lúmenes
Blanco neutro
27x3.5 cm


FL

CRI
90


IES
Archivo
Fotométrico

NOM

2-3
step
MACADAM



NOTA: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo DD204060020W
* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de DRIVERS.

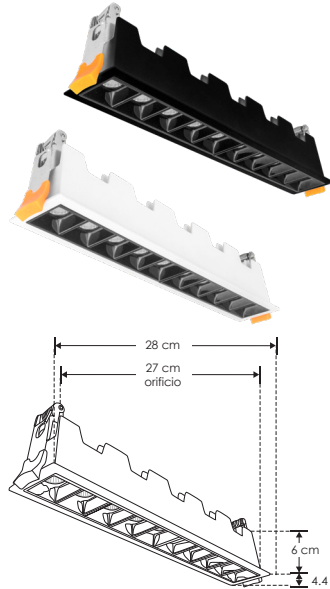

iE

ILURAST20WWW

ILURAST20WNW

ILURAST20WBWW

ILURAST20WBNW

ILULENS2420W

Set de lentes para luminario puntual rectangular, 20 watts, óptica 24°, policarbonato



ILULENS3620W

Set de lentes para luminario puntual rectangular, 20 watts, óptica 36°, policarbonato

