



LINEA PROFESIONAL

ILURAST30WWW[Acabado blanco
(Blanco cálido)]**ILURAST30WNW**[Acabado blanco
(Blanco neutro)]**ILURAST30BWW**[Acabado negro
(Blanco cálido)]**ILURAST30BNW**[Acabado negro
(Blanco neutro)]

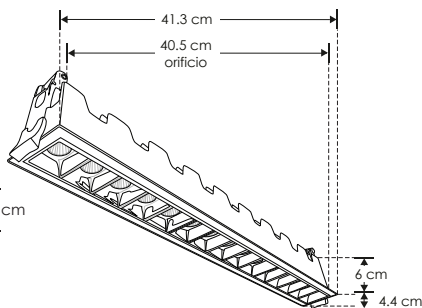


Material	Aluminio acabado blanco / negro
Lámpara	Luminario de LED puntual rectangular fijo para empotrar
Ángulo de apertura	24° y 36°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	30 W

NOTA: El luminario y los lentes se venden por separado. El luminario se entrega armado según la selección.**ILULENS2430W**

Set de lentes para luminario puntual rectangular, 30 watts, óptica 24°, policarbonato

**ILULENS3630W**

Set de lentes para luminario puntual rectangular, 30 watts, óptica 36°, policarbonato

**NOTA:** Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD406050035W**
* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.**30 W**

85-277

IP 20

24°

**FL 2 250**
lúmenes
Blanco cálido**FL 2 400**
lúmenes
Blanco neutro

orificio



40.5x3.5 cm

IES
Archivo
Fotométrico**CRI 90****2-3**
step
MACADAM