

<b>Material</b>	Aluminio acabado blanco / negro
<b>Lámpara</b>	Luminario de LED puntual rectangular fijo para empotrar
<b>Ángulo de apertura</b>	24° y 36°
<b>Color de luz</b>	Blanco cálido / Blanco neutro
<b>Alimentación</b>	85 - 277 V ca
<b>Potencia</b>	4 W

**NOTA:** El luminario y los lentes se venden por separado. El luminario se entrega armado según la selección.

4 W

IP 20



FL 300  
lúmenes  
Blanco cálido



orificio  
6.5x3.5 cm





FL 420  
lúmenes  
Blanco neutro

CRI 90

IES  
Archivo  
Fotométrico

NOM

2-3  
step  
MACADAM

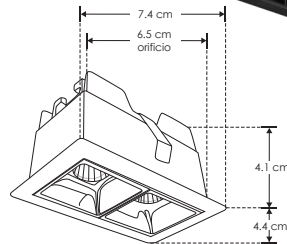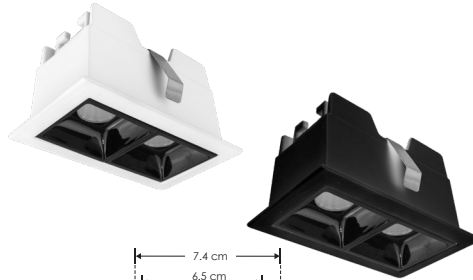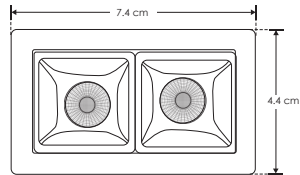

iE

[ Acabado blanco  
(Blanco cálido) ]

ILURAST4WWW

[ Acabado blanco  
(Blanco neutro) ]

ILURAST4WNW

[ Acabado negro  
(Blanco cálido) ]


ILURAST4WBWW

[ Acabado negro  
(Blanco neutro) ]

ILURAST4WBNW


ILULENS244W

Set de lentes para luminario puntual rectangular, 4 watts, óptica 24°, policarbonato



ILULENS364W

Set de lentes para luminario puntual rectangular, 4 watts, óptica 36°, policarbonato



**NOTA:** Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD3W24600E**  
\* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.